


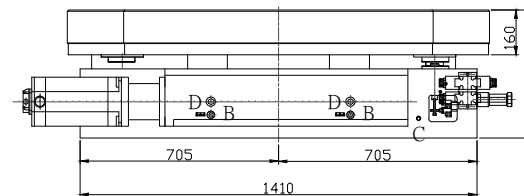
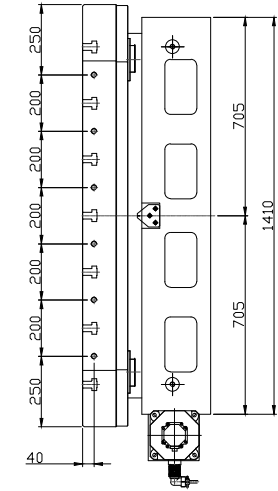
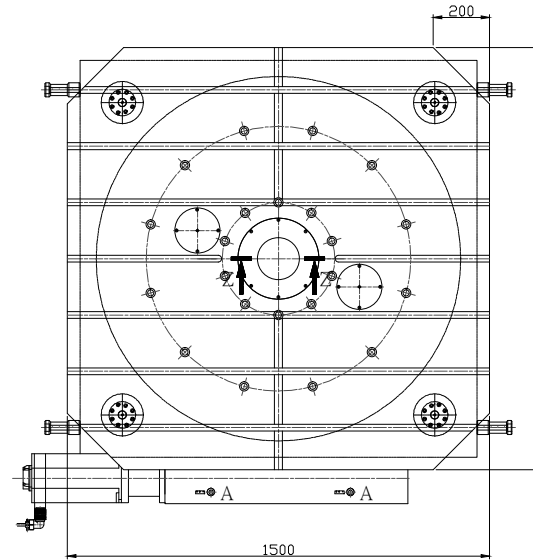
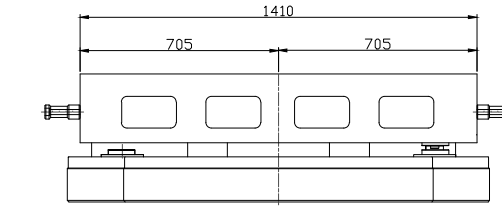


旋台尺寸 Worktable Dimension	15000x15000
中心孔直徑 Center Bore Diameter	ø150H7
最大工件負載 Allowable Load Capacity	10000kg
伺服馬達型式 Servo Motor	α iF30
總減速比 Total Reduction Ratio	1:900
最小分度單位 Minimum Input Increment	0.001°
馬達轉數 Motor rotation ratio	2000r.p.m
盤面最高轉數 Max. Table Rotation Speed	2.2r.p.m
使用壓力 (鎖緊方式) Pressure (Clamping System)	35 kg/cm ²
最大剎車扭力 Clamping Torque	1750Kg-M
搭配光學尺 With Encoder Of HEIDENHAIN Series	RCN-227F(±2.5")
定位精度 Indexing Accuracy	10"
重複精度 Repeatability	4"
旋台重量 (不含伺服馬達) Net Weight (Motor Excluded)	5000kg

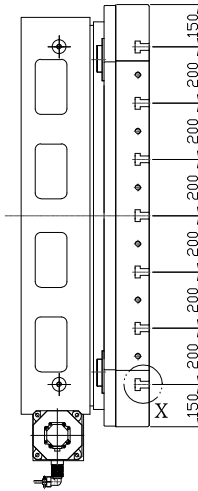

X局部放大視圖
X Section Partview



Z-Z局部放大部視圖
Z-Z Section Partview

潭興精工企業有限公司

承認圖確認	客戶簽名
	日期
煩請確認簽名後回傳. 謝謝!!	

- A: OIL FEED PORT A: 注油孔
- B: OIL DRAIN PLUG B: 排油孔
- C: Clamp oil inlet C: 煞車投入孔
- D: Oil Gauge D: 油鏡

設計	袁世晃	日期	2014.01.21	型號	HRNC-HD1515-G-AT
審查		日期		圖名	外型圖
核准		日期		圖號	HRHD1515-AT_0L
修正機型 HRNC-HD1515-G-AT		2021.05.12	黃美雅	TANSHING 潭興精工企業有限公司	
編號	更改內容	更改日期	更改者	比例	版次