



工作台面尺寸(mm)	∅125	
Worktable diameter	∅125	
中心高度(mm)	200	
Center height	200	
工作台面高度(mm)	375	
Table height	375	
傾斜角度(deg)	±100°	
Tilting angle	±100°	
中心孔直徑(mm)	25H7	
Center bore diameter	25H7	
工作台面槽寬度(mm)	12H7	
Width of T-slot	12H7	
最大工件負載(kg)	0°	125
Allowable load capacity	0°-90°	50
	旋轉軸	傾斜軸
伺服馬達	ETEL	ETEL
Servo motor	TMB0140-070	TMB0210-070
最高轉速(mm)	350	185
Table rotation speed	350	185
最小設定單位(deg)	0.001°	0.001°
Minimum input increment	0.001°	0.001°
使用壓力(kg/cm²)	35(Hyd.)	35(Hyd.)
Drive pressure	35(Hyd.)	35(Hyd.)
制車扭力(kg-m)	33	85
Clamping torque	33	85
分度精度(sec)	*	*
Indexing accuracy	*	*
重複精度(sec)	*	*
Repeatability	*	*
重量(kg)	180	
Net weight	180	

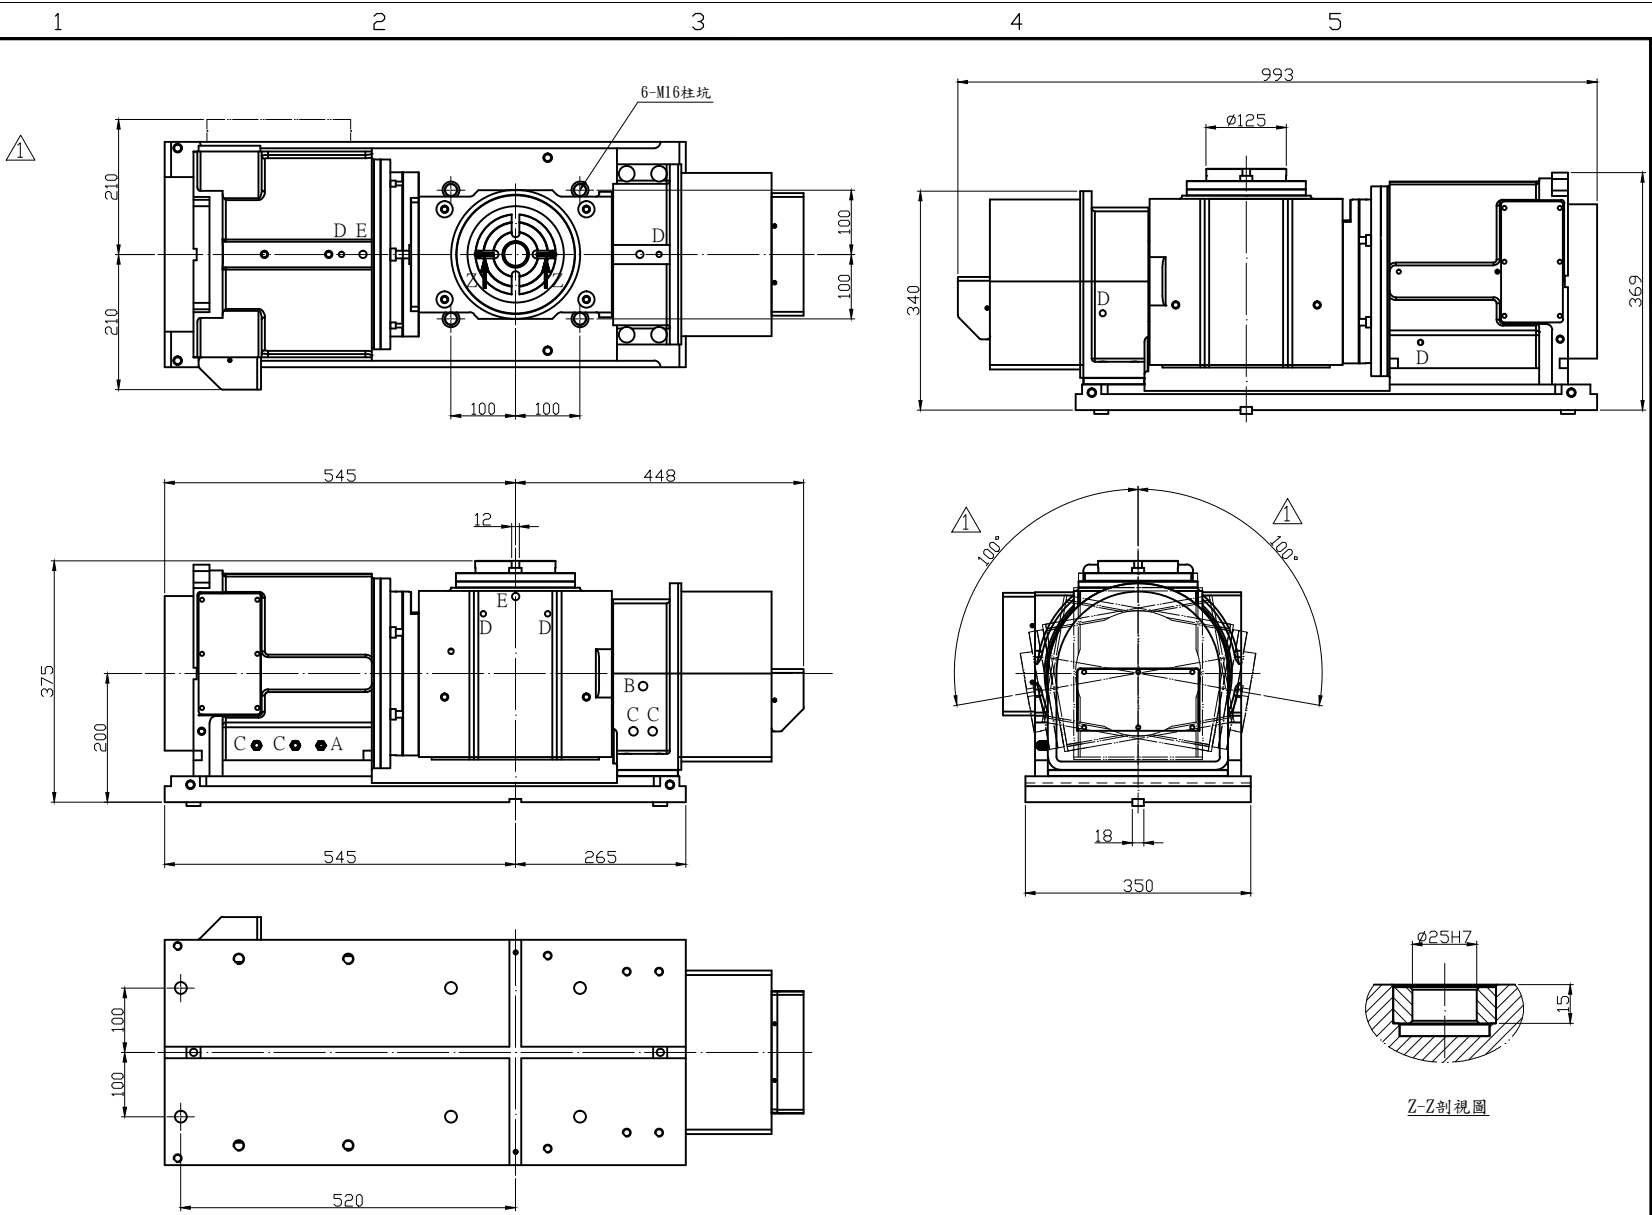

A:旋轉軸煞車投入孔
 B:傾斜軸煞車投入孔
 C:冷卻液孔
 D:潤滑油孔
 E:排氣孔

潭興精工企業有限公司	
承認	客戶簽名
圖	日期
確	煩請確認簽名後回傳,謝謝!!
認	

△				設計	游政誠	日期	2014.02.15	型號	TDRT-125A	
△				審查		日期		圖名	外型圖	
△				核准		日期		圖號	△ TD125A_OL	
△	修正圖號	TD12AoL>TD125A_OL	2018.12.18	黃美雅				比例		
△	修正數值		2016.01.04	游政誠				版次	—	
編號	更改	內容	更改日期	更改者	潭興精工企業有限公司					

TANSHING									
潭興精工企業有限公司									